




# Montage eines Keri-Ankers

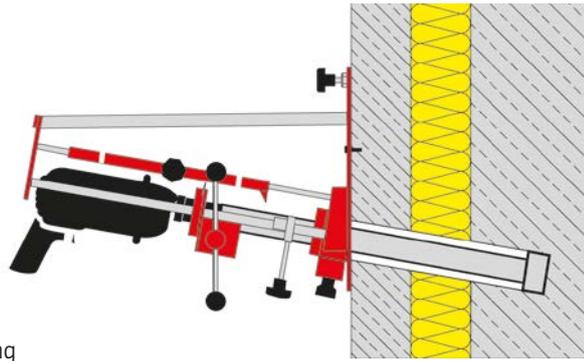


Darstellung der Kernbohrung

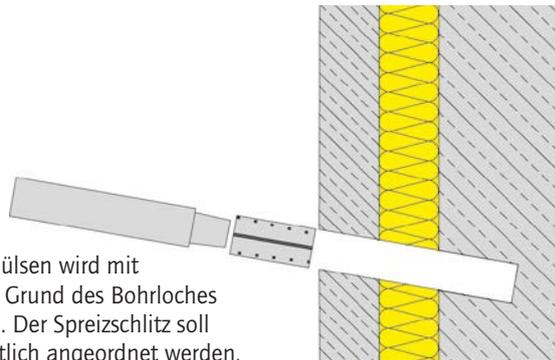

Die längere der beiden Sprezhülsen wird mit einem Setzadapter bis auf den Grund des Bohrloches in die Tragschicht eingetrieben. Der Spreizschlitz soll zur besseren Lastverteilung seitlich angeordnet werden.

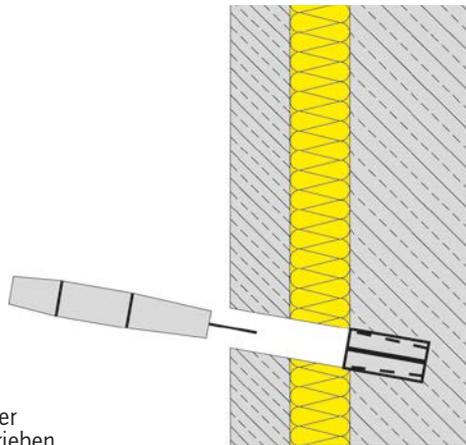

Der Doppelkonusbolzen wird in die in der Tragschicht liegende Sprezhülse eingetrieben.

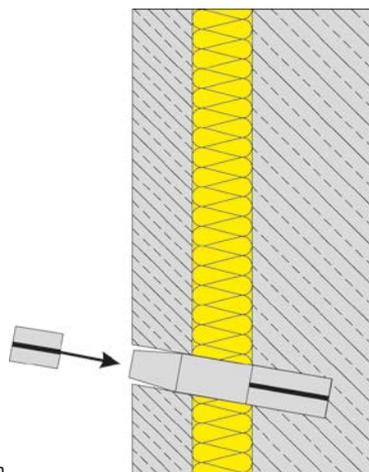

Zuletzt wird die kürzere Sprezhülse ebenfalls mit einem Setzadapter über den in der Wetterchale liegenden Anker getrieben. Rechts ist der fertig montierte EJOT KERI-Wetterschalenanker zu sehen.

